



# AQUAFIT

*water, heat and air technology*

## STACJE UZDATNIANIA WODY AQUAFIT



### Uzdatniacz Carbon


Nowoczesne urządzenie zmiękczające 2w1 - połączenie zmiękczania wody i filtra z węglem aktywnym. Zmiękczacz o złożu 30l został wyposażony dodatkowo w filtr KDF.

### Zalety urządzenia:

- ▶ eliminuje osady z kamienia, zwiększa żywotność sprzętu AGD i armatury,
- ▶ redukuje zużycie środków piorących i czyszczących,
- ▶ chroni włosy i skórę przed niekorzystnym przesuszaniem,
- ▶ poprawia skuteczność działania kosmetyków,
- ▶ produkuje pitną wodę - koniec z butelkami PET.



Autoryzowany Partner:

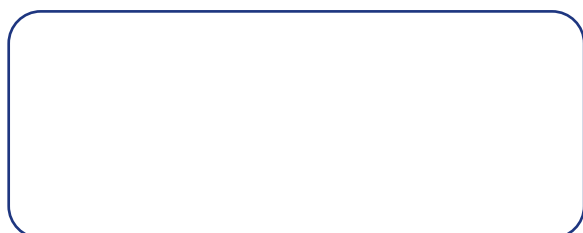

*Zadbaj o swoich najbliższych*


# STACJE UZDATNIANIA WODY AQUAFIT

## Podstawowe właściwości:

- ▶ głowica zarządzana elektronicznie z podświetleniem, umożliwiającą pracę down flow lub up flow,
- ▶ łatwy w obsłudze panel sterujący z menu w języku polskim,
- ▶ system inteligentnego sterowania,
- ▶ zawór regulacji stopnia zmiękczenia,
- ▶ gwarantowana żywotność złoża min. 10 lat,
- ▶ program 5-letniej gwarancji całego urządzenia,
- ▶ wbudowany zawór by-pass,
- ▶ zabezpieczenie antyzalaniowe,
- ▶ złożo KDF,
- ▶ węgiel aktywny.



## Dane techniczne:

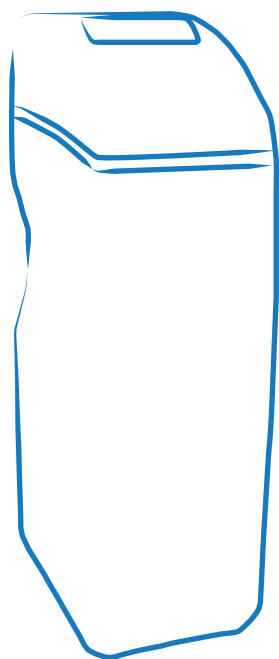

| AQUAFIT                                                  | Carbon 30       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Ilość złoża [litr]                                       | 30              |
| Wymiary stacji: głębokość x szerokość x wysokość [cm]    | 55 x 30 x 107   |
| Wymiary zbiornika ciśnieniowego [cal]                    | 10x35           |
| Ciśnienie robocze [bar]                                  | 2 - 8           |
| Temperatura pracy [st.C]                                 | 2-49            |
| Zasilanie [V/Hz]                                         | 220-240 / 50-60 |
| Napięcie [V]                                             | 12              |
| Pobór mocy [W]                                           | 15              |
| Przepływ maksymalny                                      | 2,1             |
| Wydajność między regeneracjami przy twardości 15 dH [m3] | 5,00            |
| Średnie zużycie soli na regenerację [kg]                 | 3,6             |
| Średnie zużycie wody na regenerację [litr]:              | 120             |
| Pojemność zasypowa zbiornika tabletki solnej [kg]:       | 70              |

AQUAFIT POLSKA Sp. z o.o.

 Kłopot 10, 88-100 Inowrocław, Polska  
 NIP 556-278-20-80  
 biuro@aquafitpolska.pl  
 www.aquafitpolska.pl